

Receptor Immunity Rxflex

IMPORTANTE:
Leia antes
de ligar

Compatível com
TX 4 canais IPEC

M118 V.08

A IPEC se reserva no direito de alterar o produto aqui apresentado sem aviso prévio.

ATENÇÃO



Antes do cadastramento dos controles remoto, é necessário apagar a memória de fábrica. Leia o item Apagando os controles remoto.

1 APLICAÇÃO

Ideal para centrais inversoras com código rolante
Código de compra: A2058

2 CARACTERÍSTICAS GERAIS

Esse Receptor possui o protocolo universal multicódigos, patenteado pela IPEC, o qual cadastra os transmissores com os seguintes sistemas de transmissão: code-learn/ fixed code/ holling code/ hopping code/ binário microcontrolado (corte de arames).
• Cadastra até 512 controles remotos.

• Função pulso.
Recomenda-se não instalar produtos com frequência de 433,92 Mhz, próximos a antenas repetidoras de celular e transmissores de UHF.

3 CADASTRANDO CONTROLES REMOTO

- Pressione e solte a tecla **PROG** o Led acenderá em seguida, pressione o botão do controle remoto a ser gravado, o led **PROG** ficará piscando. Pressione a tecla **PROG** para confirmar a gravação.
- Para gravar os demais botões e ou controles remotos repita a operação.
- **Apagando os controles remoto:** Mantenha pressionada a chave PROG por aproximadamente 5 segundos até o led dar uma piscada, indicando que a memória esta limpa.

4 IMPORTANTE


Este produto cadastra uma tecla do controle remoto por vez;
O usuário tem aproximadamente 4 segundos para gravar o controle remoto, caso contrário, o receptor sairá do modo de programação;

OBS.: Se o Led acende e depois não piscou durante o modo de programação verifique se o controle remoto é realmente compatível com o receptor.



IPEC - Ind. e Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. EPP
Rua José Honório de Oliveira, 85 - Distr. Industrial
CEP 17406-208 - Garça - SP Fone: (14) 3407-1755
comercialipece@gmail.com - www.ipeceletrônica.br
CNPJ 05.998.561/0001-45 - Inscr. Est. 315.019.061.116

5 LIGAÇÕES ELÉTRICAS

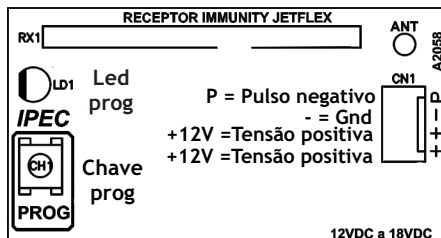

Possui flat cable de 4 vias nas seguintes cores:
VERMELHO: Alimentação Positiva: +12v
PRETO: Alimentação Positiva: +12v;
LARANJA: Alimentação Negativo: GND
AMARELO: Pulso negativo: (-);
ALIMENTAÇÃO: 12 a 18 Vcc.

6 CERTIFICADO DE GARANTIA

A IPEC Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos LTDA EPP, situada na Rua José Honório de Oliveira Nº85, Bairro Distrito Industrial, Garça- SP, CEP 17400-000, CNPJ 05.998.561/0001-45, IE 315.019.061.116, garante esse aparelho contra defeitos de projetos, fabricação, montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina pelo prazo de 90 (noventa) dias da data de aquisição.
No caso de defeito no período de garantia, a responsabilidade da IPEC fica restrita ao conserto ou substituição do aparelho de sua fabricação.
Obs: Esse garantia não cobre os seguintes itens:
a) Defeitos provocados por acidente ou agentes da natureza, tais como: raios, inundações, desabamentos, incêndios, etc;
b) Defeitos provocados por rede elétrica imprópria ou em desacordo com as instruções de instalação;
c) Se o produto não for empregado ao fim que se destina;
d) Se o produto não for utilizado em condições normais;
e) Defeito por armazenagem em condições impróprias;
f) Defeitos provocados por oscilações na rede elétrica;
g) Custos de retirada e instalação, bem como transporte até a fábrica.
Obs: A substituição ou conserto do produto não prolonga o prazo de Garantia.

Comprador:
Telefone:
Endereço:
Cidade:
Revendedor:
Telefone:
Produto IPEC: